


**Fig./Abb. 1**

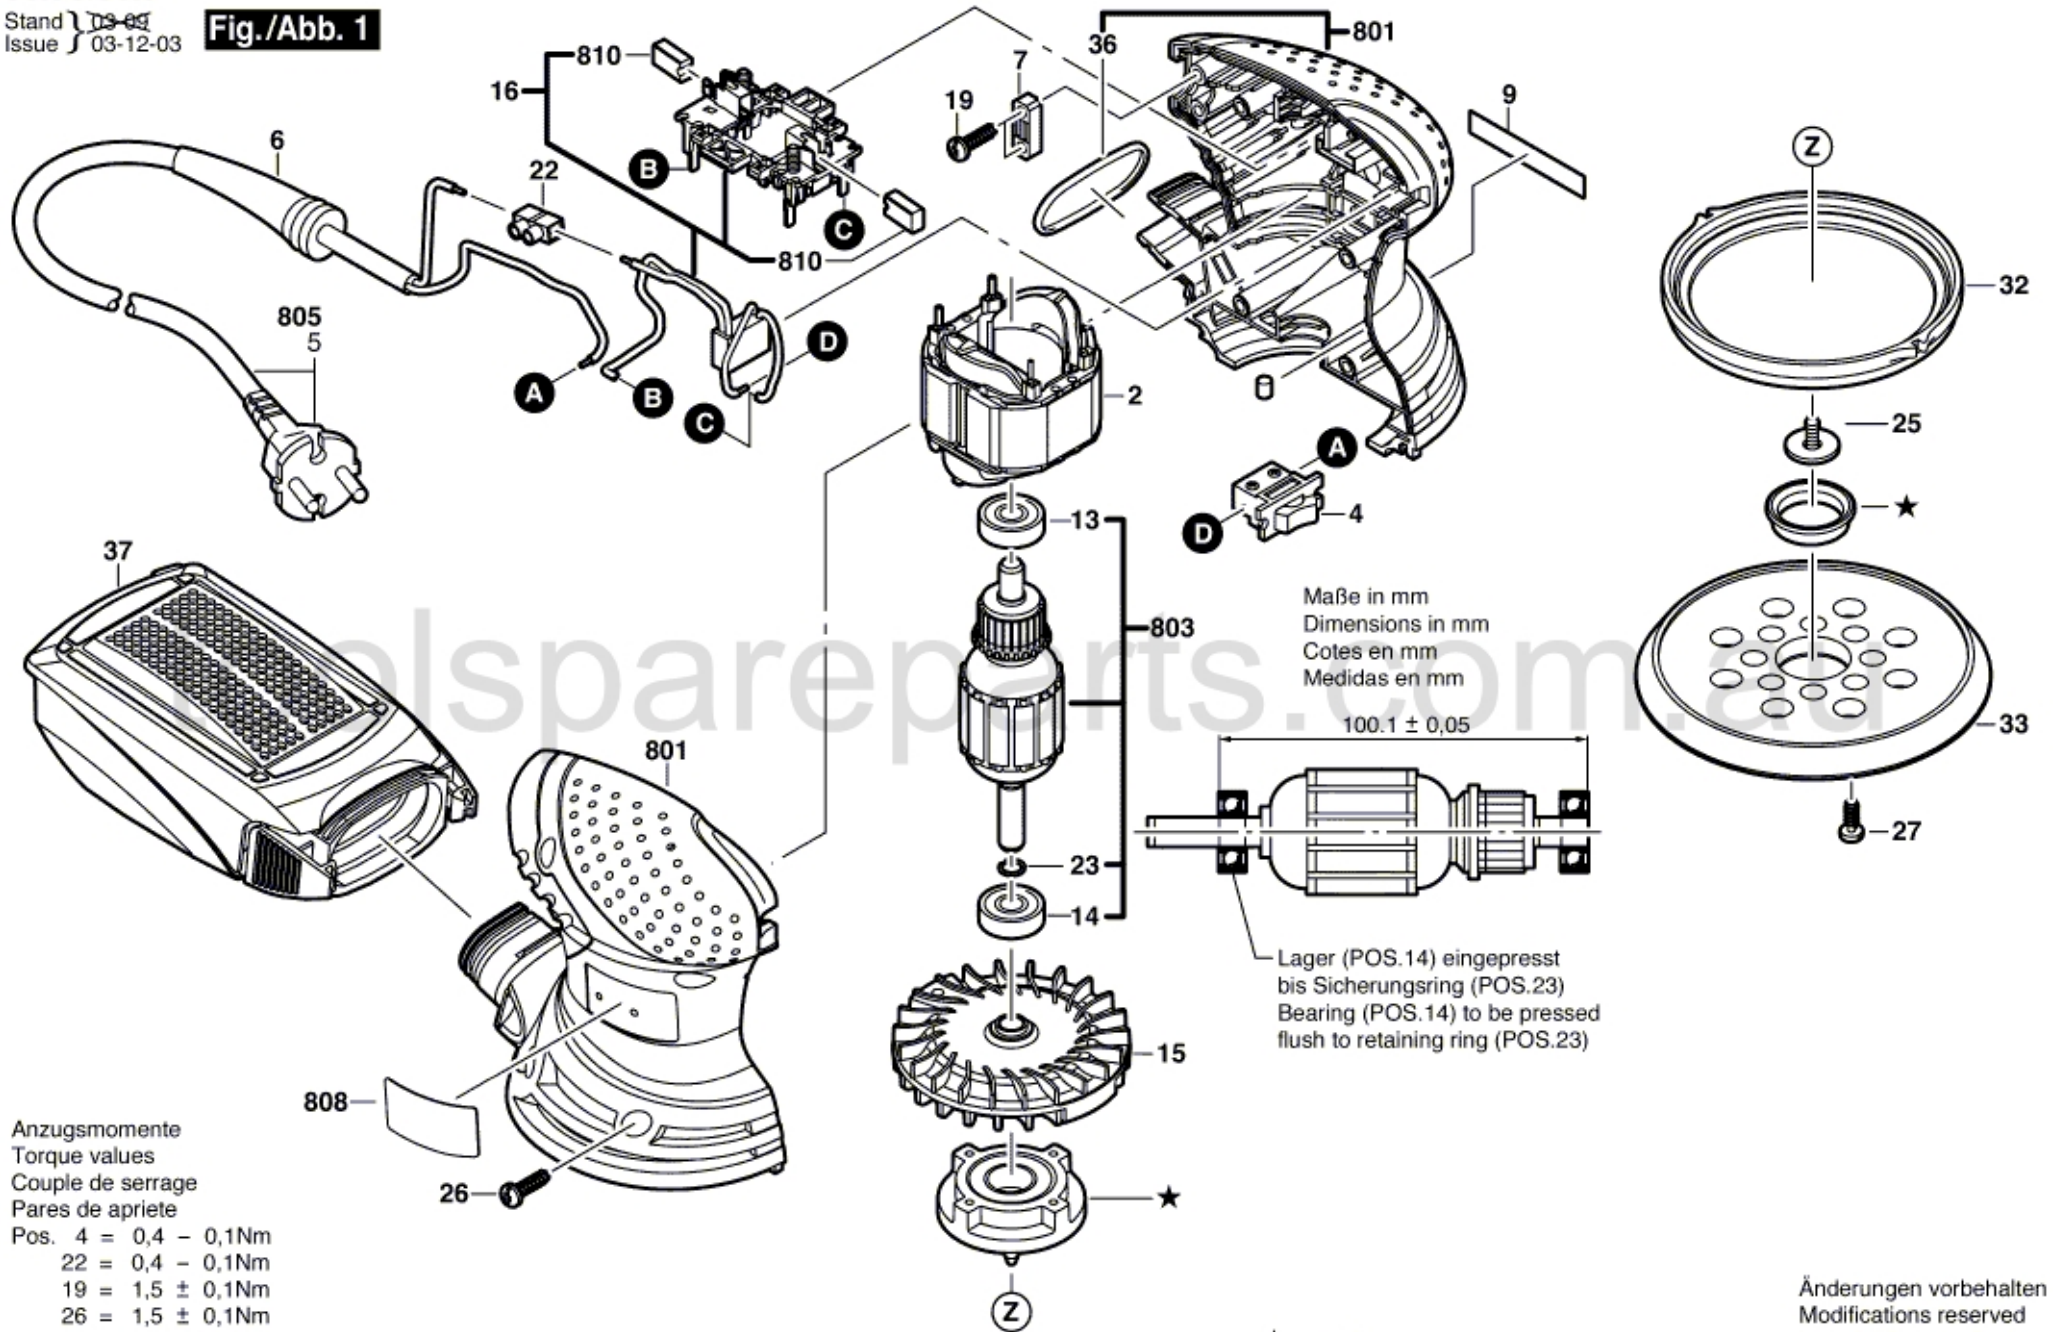

Anzugsmomente  
 Torque values  
 Couple de serrage  
 Pares de apriete

- Pos. 4 = 0,4 - 0,1Nm
- 22 = 0,4 - 0,1Nm
- 19 = 1,5 ± 0,1Nm
- 26 = 1,5 ± 0,1Nm
- 27 = 1,5 ± 0,1Nm
- 25 = 2,0 ± 0,1Nm

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Cotes en mm  
 Medidas en mm

100.1 ± 0,05

Lager (POS.14) eingepresst  
 bis Sicherungsring (POS.23)  
 Bearing (POS.14) to be pressed  
 flush to retaining ring (POS.23)

★ = 828

Änderungen vorbehalten  
 Modifications reserved  
 Modifications réservées  
 Salvo modificaciones